

資料3 化石燃料を使用していたことが確認できる書類 (五味温泉)

請求書(控) 17年1月X日 No. _____

五味温泉 様 下川町灯油組合 代表 加藤正喜

下記のとおり御請求申し上げます

月日	品名	数量	単価	金額(税抜・税込)	摘要
15	灯油	649	54	35046	酒井
10)	3752)	20287	三津橋
17		730		39420	JA
22		340		18360	牙一
27		417		22518	石谷
14	A重油	1000	49	490000	加藤
14	"	6000	49	294000	酒井
27	合計	6000	49	294000	石谷
税率 5% 消費税等 6068				税込合計金額 1274312	

コフ 7-324

請求書(控) 17年2月X日 No. _____

五味温泉 様 下川町灯油組合 代表 加藤正喜

下記のとおり御請求申し上げます

月日	品名	数量	単価	金額(税抜・税込)	摘要
23	A重油	1000	49	490000	田村
10)	400)	196000	三津橋
23		600		294000	JA
合計				49000	1029000
税率 5% 消費税等 4900				税込合計金額 1029000	

コフ 7-324

請求書(控) 17年3月X日 No. _____


五味温泉 様 下川町灯油組合 代表 加藤正喜

下記のとおり御請求申し上げます

月日	品名	数量	単価	金額(税抜・税込)	摘要
3/1	灯油	642	54	34668	石谷
8)	4563)	24640	三津橋
14		492		26568	JA
25		470		25380	田村
3/1		A重油		2000	49
9)	10000)	490000	加藤
25		8000		392000	JA
合計				1091256	
税率 5% 消費税等 54562				税込合計金額 1145818	

資料3 化石燃料を使用していたことが確認できる書類 (下川町幼児センター)

仕様表

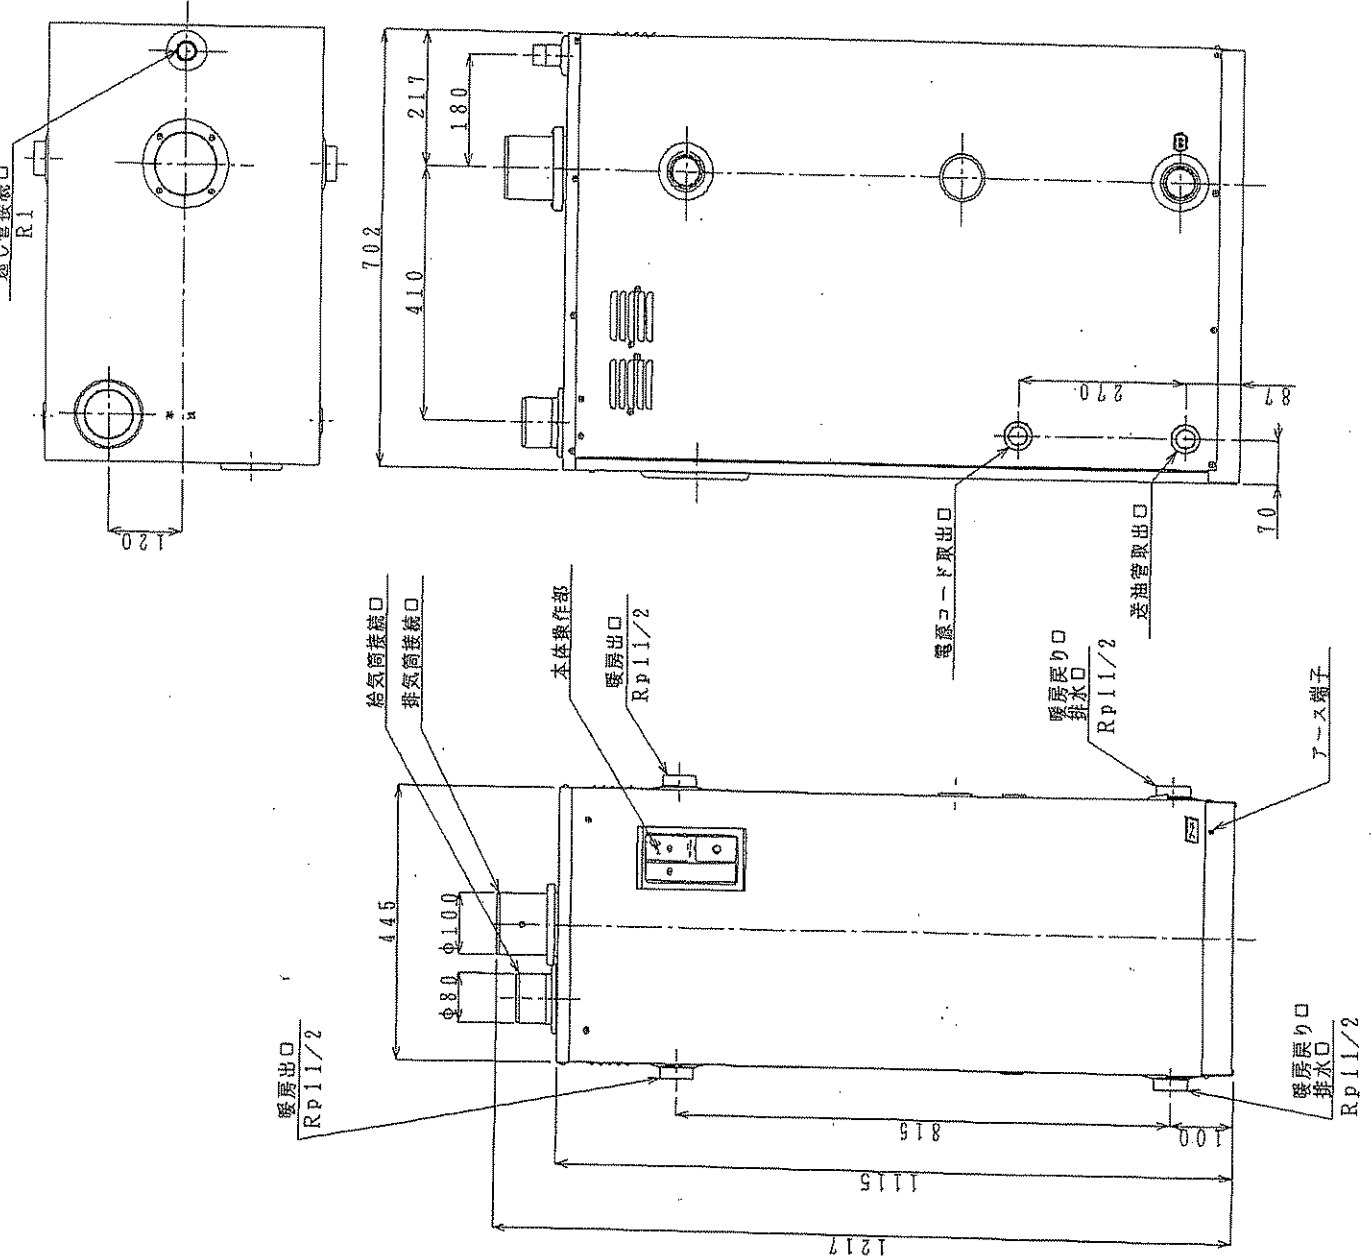

項目	仕様	仕様
設置方法	全全	屋内据置式
本体外形寸法	高さ 445mm 奥行き 702mm	1217mm 445mm 702mm
配管接続口径	暖房戻り口 逃し管接続口 本体外装 熱交換器 保溫材	Rp11/2 (40A) Rp11/2 (40A) R1 (25A) カラー鋼板 ステンレス グラスウール
電源	電圧 点火時 燃焼時	AC100V (50/60Hz) 135/145W 130/143W
消費電力	電方式	電子イグナイターによるダイレクト点火 (高圧放電式) ※13~18℃
点火温度	節油	灯油 (JISI号灯油)
使用燃料	燃費	(能力大小) 0.1/4.3 /h
燃焼室	消費量	(能力大小) 45000/30000kcal/h
貯蔵容量	湯量	60
貯蔵容量	湯量	1.5m ³
最高使用水温	被圧	1.0m
給排水気	方式	減圧逆止弁・安全弁方式又はシスターン方式 φ100
安全装置	設置	・燃焼安全装置 ・対燃自動消火装置 ・過熱防止装置 ・過圧防止弁 ・本体保護装置 ・送油防止装置
制御	設置	温度検出器 (サーミスタ)
重量	設置	71kg

- ・※13℃では低温運転時の湯温を示す。
- ・灯油低位発熱量は 8,150kcal/h です。
- ・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

型式	MBX-4500FF<特注・暖房用>		
図名	全体図		
尺度	1/12	図番	Z.MBX-4500FFTK
作成	99-09-24	社名	日本トキメック工業株式会社