Zボイラ MIURA

No. 175659

ZMP契約書

西暦2008年 3月 24日

●甲と乙は、下記及び裏面の諸条項により、ボイラに関する保守契約を締結します。
この契約の締結の証として、本契約書2通を作成し、甲乙が各1通を保管します。

1. 契約対象機器（Zボイラ）
明細は、下段「ZMPの契約範囲」に実線で示された乙の純正機器とします。

契約の仕様		(標準) ・ スペシャルライト			
ボイラの機種・型式		SU-750 ZH	数量	1	基
ボイラの機番		ZS700947			
軟水装置の機種・型式		MSJ-1000SK	機番	83221302	数量 1 台
薬注装置の機種・型式		CPI-10L	数量	1	台
試運転年月日		西暦2008年 3月 24日			
設置場所	所在地	北海道中川郡豊頃町茂岩49-16			
	事業所名	株式会社 エコERC 豊頃工場			
	部課名				

2. 契約の条件

脱酸素装置使用条件	脱酸素装置を使用する場合は、ZD契約または検針リース契約・検針再リース契約・再リースD契約に加入していることとします。	温度条件	原水温度	4℃～35℃であることとします。
システム・全自動軟水装置使用条件	システム・全自動軟水装置を使用する場合は、軟水装置もZMP契約に加入していることとします。		ボイラ給水温度	4 ℃～80 ℃ 注1.油焚きのエコノマイザ付ボイラとガス焚きのEX-SU、EX-2000S及びAI-Uは、給水温度55℃以上で使用することとします。
水処理薬品（乙純正薬品以外使用不可）	ボイラメイト IS-101	水質条件	原水水質	水道法第4条を満たす水質であることとします。(河川水、池水は不可) 主な項目 遊離残留塩素 1.0mg/L以下 鉄分 0.3mg/L以下 マンガン 0.05mg/L以下 色度 5度 以下 濁度 2度 以下 TOC（有機物） 5mg/L以下 電気伝導率 50mS/m以下
効率保証（油焚きボイラのみ）	有（C重油を除くエコノマイザ付ボイラ）(無)			
稼動時間	16時間 (未満) ・ 以上			
通信	有 ・ (無)			
燃料	A重油	ドレン回収		有（約 %）・ (無)
燃料の成分（C重油の場合のみ）	JIS－K2205に定める3種1号以上のものとします。 残炭量 %以下 灰分 %以下		注1. ドレン回収回路よりの溶存酸素の混入、または鉄分・硬度分の混入の恐れがある場合、乙の指示による対策を必要とします。	
			原水硬度	mg/L以下 (水質が変更になる場合は乙への連絡が必要)

(甲) 住所 帯広市東2条南29丁目2番地6

会社名 株式会社 エコERC

代表者名 代表取締役 鷲見好則

収入印紙 200円

(乙) 住所 愛媛県松山市堀江町7番地

会社名 三浦工業株式会社

代表者名 代表取締役 高橋祐二

販売取扱店

契約期間	西暦2008年 3月 24日～2011年 3月 23日		
点検回数	3 回／年		
水処理役務回数（スペシャルライト仕様の場合のみ）	／ 回／月		
ZMP料金	ボイラ	¥420,000	円
	システム・全自動軟水装置	¥13,000	円
消費税等		¥21,000	円
合計		¥454,650	円
支払方法	ボイラ本体料金に含む		
乙の契約拠点	釧路営業部	乙の契約担当者	斉藤 輝
特約事項			

ZMPの契約範囲

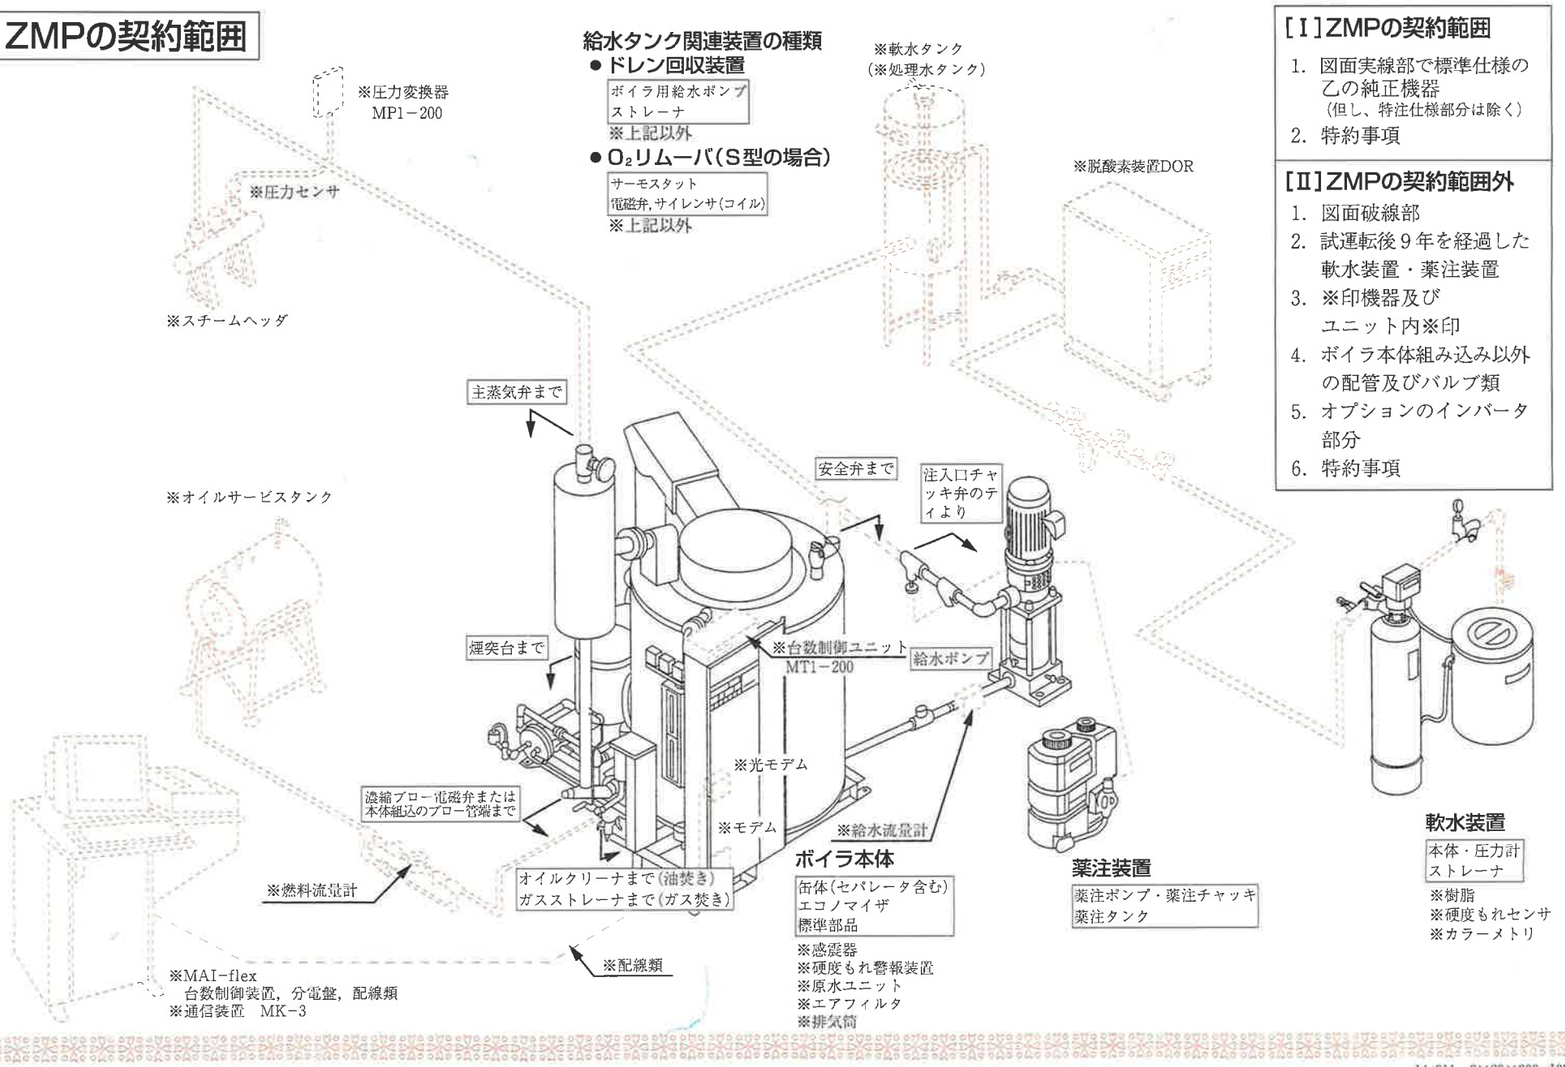

[Ⅰ]ZMPの契約範囲

1. 図面実線部で標準仕様の乙の純正機器（但し、特注仕様部分は除く）
2. 特約事項

[Ⅱ]ZMPの契約範囲外

1. 図面破線部
2. 試運転後9年を経過した軟水装置・薬注装置
3. ※印機器及びユニット内※印
4. ボイラ本体組み込み以外の配管及びバルブ類
5. オプションのインバータ部分
6. 特約事項