


製品: カタログ チェンソー 山林向けエンジンチェンソー MS 200

MS 200 - 高出力 1,6kW 万能エンジンチェンソー

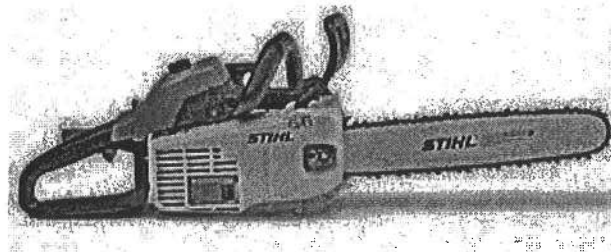


出力と重量の比率が非常に良い、きわめて便利なチェンソーです。水平軸方向の取回しに優れ、さらに徹底した人間工学設計です。山林での様々な作業に適しています。ガイドバーは、35cm、40cmの2タイプよりお選びいただけます。

仕様	
排気量	35,2 cm ³
出力	1,6 kW/2,2 bhp
質量 ¹⁾	3,8 kg
パワーウエイトレシオ	2,4 kg/kW
オイロマチックソーチェーン ピッチ/タイプ	3/8" P ピコマイクロコンフォート 3
推奨ガイドバー長	35 cm
音圧レベル ²⁾	99,0 dB(A)
音響出力レベル ²⁾	109,0 dB(A)
振動値 左/右 ³⁾	4,4/4,8 m/s ²

¹⁾ 燃料、バー、チェーンを含まない。

²⁾ 2006/42/EC規定によるレベル = 2,5 (dB(A))

³⁾ 2006/42/EC規定によるレベル = 2 m/s²

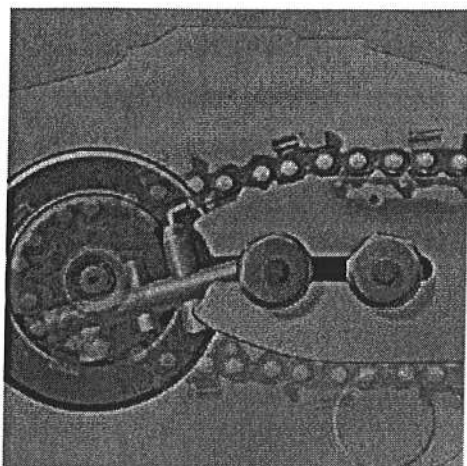

標準装備の特徴

Eマチックシステム:

Eマチックシステムは、ソーチェーンのドライブリンクとガイドバーの溝に的確な潤滑を行います。スチールオイロマチックソーチェーンと組み合わせて使用すると、最大限の潤滑能力を発揮し、耐久性が向上するだけでなく、オイルの消費量も節約できます。Eマチックシステムは、オイルの消費量を最大50%まで削減させることができます。

標準装備の特徴

エラストスタート:

スチールエラストスタートは、エンジン始動時のエンジン圧縮による衝撃をやわらげます。スターターハンドルのスプリングやゴムにより、作業者の関節や筋肉の負担を抑えます。